


vinyl planks.

SUMINOE | BERRY  ALLOC

PURE LVT

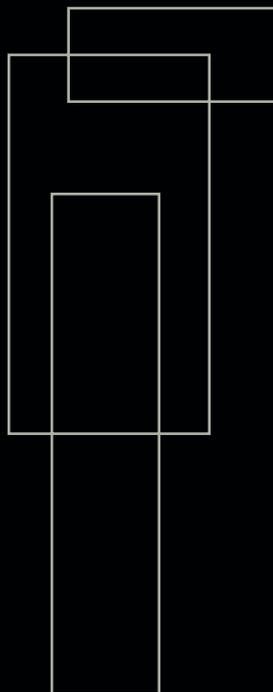

/ pure.

弊社LVTシリーズのPUREクリックはクッションビニール層を採用することによって、特有のソフト歩行感を提供しながら、高い吸音性を発揮します。

なお、特許技術のRCB（強化複合ボード）を積層することで、優れた寸法安定性を持ち、ほとんどの下地に特別な前処理を行わず施工することが可能となりました。

ドリームクリック（DreamClick®）は、従来の画一的なユニークリックと差別化されたサネ構造を導入することによって、施工時間を画期的に短縮し、ヘリンボーンなど方向性に制限されずあらゆるフロアデザインも容易に表現することができます。特殊工具やのこぎりなどは必要なく、カッターナイフで簡単に施工可能であり、切断時の粉じんも発生しません。



columbian oak 946M / PURE PLANKS
コロンビアンオーク



/ pure.



目次

特徴	6
コレクション ガイド	
pure planks 木目調	10
pure tiles 石目調	16
カラーガイド	18
施工マニュアル	24
副資材	30
製品仕様	35





pure.



強化複合ボード (RCB)



床暖房対応



防水機能



防滑性



お手入れ簡単



Phthalate Free

フタレートフリー

※環境ホルモンを含んだ可塑剤は使用していません。




ベルギー製



100% リサイクル可能

PURE LVTは環境にとっても優しい設計。市場に出回っている他の製品と比較して最大30%の材料を節約し、バック材に使用しているRCBボードには80%のリサイクルおよび鉱物材料が含まれています。さらに、それらは使用後100%リサイクルすることができます。




簡単施工

DreamClick® ロックシステムのおかげで、(約30分で12㎡を設置) できます。360°連動システムにより、どの方向からもジョイント可能です。サネ(凹凸)の向きを気にすることなく、創造性を最大限に発揮し、空間や個性に合ったフロアプランを組み立てることができます。重機や接着剤は必要ありません。シンプルなカッターナイフを持って行くだけです。



優れた吸音性

表面層が歩行音を吸収し、他のLVTフロアよりも最大50%静かになります。ノイズを20dB低減するアンダーレイであるDreamtec+と組み合わせるとさらに効果的です。



軽さと耐久性

過去数年にわたる試行錯誤を経て、独自技術の強化複合ボード(RCB)が完成しました。この特許素材は、温度変化に対する寸法安定性に優れています。独自のDreamClick® システムは強力でジョイント部分をロックすることで、PURE LVTは厳しい使用環境でも耐える優れた耐久性を持っています。

コレクションガイド

collection guide



35 planks 木目調

1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

13 tiles 石目調

612 x 612 x 5 mm
DreamClick®






/ pure.

collection
planks

木目調

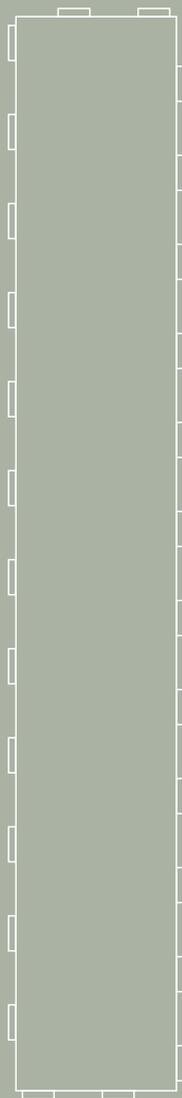

耐摩耗層 **0.55** mm

全厚 **5** mm

サイズ 1326 x 204 x 5 mm

DreamClick®

マイクロ面取り

上代 ¥9,400/m²(税別)

8枚/ケース(2.164m²)

classic.



classic oak natural | 60001583
クラシックオーク ナチュラル

authentic.



authentic oak natural | 60001603
オーセンティックオーク ナチュラル

intense.



intense oak light grey | 60001595
インテンスオーク ライトグレー



intense oak grey | 60001596
インテンスオーク グレー



intense oak brown | 60001597
インテンスオーク ブラウン



intense oak dark grey | 60001598
インテンスオーク ダークグレー



classic oak light greige | 60001599
クラシックオーク ライトグレーージュ



classic oak light natural | 60001600
クラシックオーク ライトナチュラル



classic oak brown | 60001601
クラシックオーク ブラウン



classic oak grey | 60001602
クラシックオーク グレー



authentic oak honey | 60001604
オーセンティックオーク ハニー



authentic oak brown | 60001605
オーセンティックオーク ブラウン



authentic oak grey | 60001606
オーセンティックオーク グレー



authentic oak light grey | 60001607
オーセンティックオーク ライトグレー

※商品ご注文の際には、品番 (商品コード 6●●●●●●●●) にてご用命ください。

columbian.



columbian oak 226M | 60000197
コロンビアンオーク 226M



columbian oak 236L | 60000211
コロンビアンオーク 236L



columbian oak 261L | 60000099
コロンビアンオーク 261L

toulon.



toulon oak 109S | 60000108
トーロンオーク 109S



toulon oak 619L | 60000110
トーロンオーク 619L



toulon oak 936L | 60000111
トーロンオーク 936L

lime.



lime oak 139S | 60000117
ライムオーク 139S



lime oak 939S | 60000118
ライムオーク 939S



lime oak 963M | 60000119
ライムオーク 963M



columbian oak 636M | 60000101
コロンビアンオーク 636M



columbian oak 663D | 60000198
コロンビアンオーク 663D



columbian oak 946M | 60000103
コロンビアンオーク 946M



columbian oak 693M | 60000104
コロンビアンオーク 693M



toulon oak 976M | 60000112
トーロンオーク 976M



toulon oak 236L | 60000113
トーロンオーク 236L



toulon oak 293M | 60000114
トーロンオーク 293M



toulon oak 999D | 60000116
トーロンオーク 999D



lime oak 693M | 60000122
ライムオーク 693M



lime oak 979M | 60000123
ライムオーク 979M




lime oak 966D | 60000125
ライムオーク 966D



lime oak 623M | 60000212
ライムオーク 623M

※商品ご注文の際には、品番 (商品コード 6●●●●●●●●) にてご用命ください。




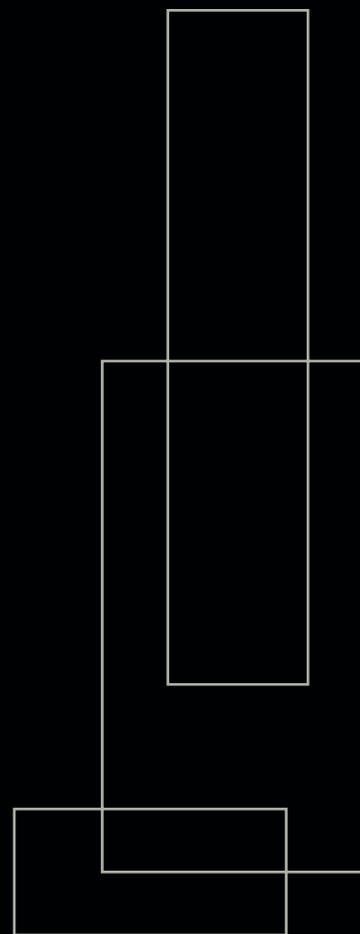

/ pure.

collection
tiles

石目調



耐摩耗層 **0.55** mm
全厚 **5** mm
サイズ 612 x 612 x 5 mm
DreamClick®
マイクロ面取り
上代 ¥10,800/m²(税別)
6枚/ケース(2.247m²)

urban stone.



urban stone light grey | 60001584
アーバンストーン ライトグレー



urban stone light greige | 60001585
アーバンストーン ライトグレージュ



urban stone greige | 60001586
アーバンストーン グレージュ



urban stone grey | 60001587
アーバンストーン グレー



urban stone dark grey | 60001588
アーバンストーン ダークグレー


terrazzo.



terrazzo light grey | 60001589
テラゾー ライトグレー



terrazzo grey | 60001590
テラゾー グレー



terrazzo dark grey | 60001591
テラゾー ダークグレー


zinc.



zinc 616M | 60000069
ジンク 616M



zinc 679M | 60000070
ジンク 679M



zinc 907D | 60000072
ジンク 907D

bluestone.



bluestone natural | 60001592
ブルーストーン ナチュラル



bluestone dark | 60001593
ブルーストーン ダーク

※商品ご注文の際には、品番 (商品コード 6●●●●●●●●) にてご用命ください。

カラーガイド

colour guide

planks. 木目調



classic oak light greige | 60001599
クラシックオーク ライトグレーージュ



classic oak light natural | 60001600
クラシックオーク ライトナチュラル



lime oak 139S | 60000117
ライムオーク 139S



columbian oak 261L | 60000099
コロンビアンオーク 261L



classic oak natural | 60001583
クラシックオーク ナチュラル



toulon oak 619L | 60000110
トロンオーク 619L



toulon oak 236L | 60000113
トロンオーク 236L



lime oak 963M | 60000119
ライムオーク 963M



authentic oak natural | 60001603
オーセンティックオーク ナチュラル



columbian oak 693M | 60000104
コロンビアンオーク 693M



columbian oak 636M | 60000101
コロンビアンオーク 636M



lime oak 693M | 60000122
ライムオーク 693M



columbian oak 946M | 60000103
コロンビアンオーク 946M



toulon oak 293M | 60000114
トーロンオーク 293M



authentic oak honey | 60001604
オーセンティックオーク ハニー



columbian oak 226M | 60000197
コロンビアンオーク 226M



columbian oak 236L | 60000211
コロンビアンオーク 236L



columbian oak 663D | 60000198
コロンビアンオーク 663D



classic oak brown | 60001601
クラシックオーク ブラウン



lime oak 623M | 60000212
ライムオーク 623M



authentic oak brown | 60001605
オーセンティックオーク ブラウン



lime oak 979M | 60000123
ライムオーク 979M




lime oak 966D | 60000125
ライムオーク 966D



intense oak brown | 60001597
インテンスオーク ブラウン



toulon oak 999D | 60000116
トーロンオーク 999D



intense oak dark grey | 60001598
インテンスオーク ダークグレー

※商品ご注文の際には、品番 (商品コード 6●●●●●●●●) にてご用命ください。



intense oak grey | 60001596
インテンスオーク グレー



intense oak light grey | 60001595
インテンスオーク ライトグレー



toulon oak 936L | 60000111
トーロンオーク 936L



classic oak grey | 60001602
クラシックオーク グレー



authentic oak grey | 60001606
オーセンティックオーク グレー



authentic oak light grey | 60001607
オーセンティックオーク ライトグレー



toulon oak 976M | 60000112
トーロンオーク 976M




lime oak 939S | 60000118
ライムオーク 939S




toulon oak 109S | 60000108
トーロンオーク 109S

tiles.

石目調



urban stone light greige | 60001585
アーバンストーン ライトグレージュ



urban stone greige | 60001586
アーバンストーン グレージュ



urban stone light grey | 60001584
アーバンストーン ライトグレー



terrazzo light grey | 60001589
テラゾー ライトグレー



urban stone grey | 60001587
アーバンストーン グレー



zinc 616M | 60000069
ジンク 616M



terrazzo grey | 60001590
テラゾー グレー



urban stone dark grey | 60001588
アーバンストーン ダークグレー




zinc 679M | 60000070
ジンク 679M




terrazzo dark grey | 60001591
テラゾー ダークグレー



zinc 907D | 60000072
ジンク 907D




bluestone natural | 60001592
ブルーストーン ナチュラル



bluestone dark | 60001593
ブルーストーン ダーク

※商品ご注文の際には、品番（商品コード 6●●●●●●●●）にてご用命ください。

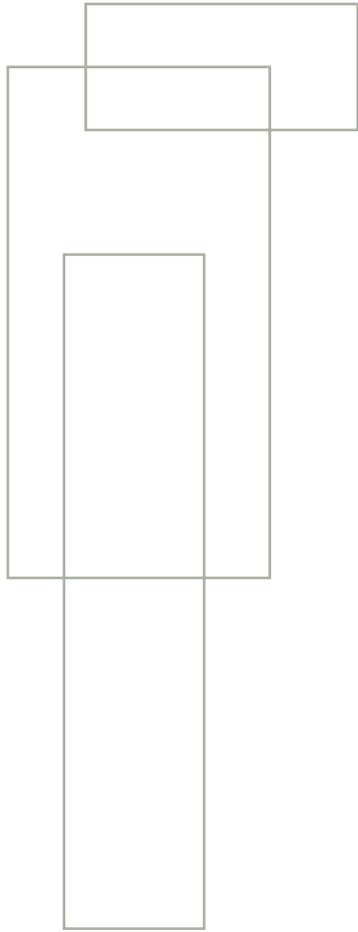




施工マニュアル

PURE CLICK 55は家庭用、且つ商業施設(店舗、ホテル)のどちらにも適した製品です。
施工の際は必ず下記の施工要領に沿って施工を行ってください。

1. 準備



まず平面な床に梱包された商品を置きます。商品を保管する際は高く積み過ぎない様にして下さい(縦に最大5箱まで)。

施工を始める前に、推奨室温(18 - 25°C)で少なくとも48時間の順応時間をとって下さい。


この室温を施工中そして少なくとも施工後24時間は、保つようして下さい。

※保管の際は必ず室内で保管して下さい。

※箱に衝撃を与えたり、ぶつけたりするとクリックが破損しますので取扱いには注意して下さい。

道具

カッターナイフ(もしくは鋸)、鉛筆、T字定規、メジャー、スペーサー




下地床

下地準備を入念に行うと、施工後の仕上がりが段違いに良くなります。下地に凹凸(1mあたり、3mm以上)が存在すると、それが床材に伝わり、表面に凹凸が生じます。

下地床は必ず湿気や汚れ、凹凸の無い状態にし、漆喰、ペイント、接着剤、油、グリースの跡、繊維製床材(カーペット、ニードルフェルト等)、破片(釘も含む)を取り除き、掃除機を掛けて下さい。


PURE CLICKはコンクリート、タイル、木床など硬質床材上に施工する事ができます。


PURE CLICKは水に対して反応しませんが、下地部分は湿気による諸問題が起こる可能性がある為、必ず確認して下さい。湿気が生じている場合は十分に乾燥させて下さい。過度の湿気が生じる環境下では、臭いやカビが発生する恐れがあります。

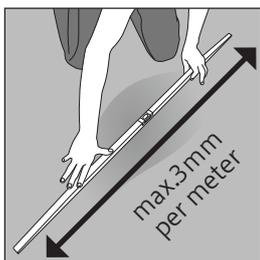

下地床の凹凸が1mあたり最大3mm以下、そして20cmあたり2mm以下であることを確認して下さい。もし下地の凹凸がその上限を超える場合、必ず平らにする為の処理をして下さい。


PURE CLICKの施工の際、不明な点があれば販売店までお問い合わせください。






床暖房

PURE CLICKは床暖房(温度が27°C以下)に対応しております。
 施工前24時間と施工中は必ず床暖房を使用しないで下さい。施工完了から24時間後、1日に5°Cずつ温度を上げ、最終的に27°Cになる様に調節して下さい。電熱線タイプの床暖房をご使用の場合は、60W/m²を超えない事をお勧め致します。





コンクリート/モルタル系下地の場合

新しいコンクリートは十分に乾燥させて下さい。下地の水分含有量は必ず8%以下を維持する様にして下さい。
 表面の欠陥は、適切な修繕剤を使用し、修復する様にし、且つ下塗り剤が必要か否か確認して下さい。そして掃除機などを使用し、全ての破片やゴミを取り除いて下さい。




硬質タイル上への施工

湿気を起因とする諸問題が生じていないか確認して下さい。
 目地の溝が巾5mm、深さ4mmを超えている場合は、目地溝を埋める様にして下さい。
 そして“必ず”クリック部分が、タイルの目地に重ならない様にして下さい(上下運動によりクリックが破損する可能性があります)。



木床上への施工


害虫被害を受けていないか確認して下さい。
 また、床面に凹凸がなく、釘などで床に固定されているか確認して下さい。



アンダーレイ

DreamTec+ は歩行音を軽減します。他同類製品を使用すると、目地が開き、取り返しのつかない損傷が起こる可能性があります。

2. 確認事項（施工前）




PURE CLICKの屋外での使用は推奨しておりません。

長時間直射日光に当たる環境下での保管・使用は避けて下さい。強烈な太陽光、熱、大きな温度変化は製品を劣化させる可能性があります。

施工前、施工中共に、最適な光の環境下で、全製品に破損が無いか確認して下さい。もし破損があれば、使用しないで下さい。

同じ箱から使用するのではなく、各箱の製品が隣り合う様に混在させると、更に自然な風合いを生み出す事ができます。






タイル:必ず同バッチ番号製品を使用する様にして下さい。バッチ番号は梱包の横に記載されています。

3. 施工方法

再度、全製品に破損が無いか施工前に確認して下さい。




PURE CLICKは、どの方向にも簡単に動かせるように釘などで下地床と固定せずに、壁との間に十分なスペースを設けて施工して下さい。床施工は必ず内装工事の最後に行ってください。キッチン棚、暖炉等はPUREの上に施工する事はできません。

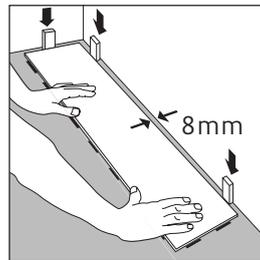


施工前に、部屋の寸法を測定して下さい。必要であれば、最初の列のパネルを切り、部屋寸法に合う様にして下さい。最初と最後の列のパネルの幅が5cmを下回らない様にして下さい。


もし最初のパネルのトリミングが必要なければ、パネル壁側のクリック部分を切り取って下さい。

壁をはじめとする部屋に設置されているものに接する部分には必ず2~3mmの隙間を空ける様にして下さい(パネルが熱により拡大する可能性がある為)。





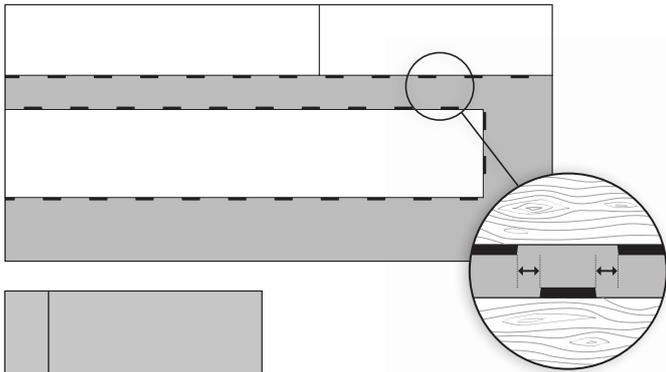

クリックは必ず、繋ぎ合わせるパネルの2つのクリックの丁度中央に位置する様に接合する必要があります。同列の2つ目のパネルからは、短辺から先に繋ぎ合せ、その次に長辺を繋ぎ合わせる。

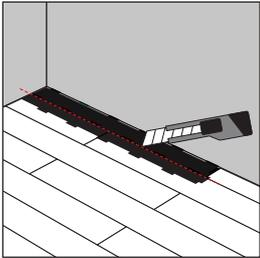


最後のパネルを施工する為には、一つ手前のパネルに重なる様に最後のパネル裏返して乗せ、重なる部分を線で引く。そこを目印に切断し、最後の部分にはめ込む。この方法は、各列の最後の部分で使用する。

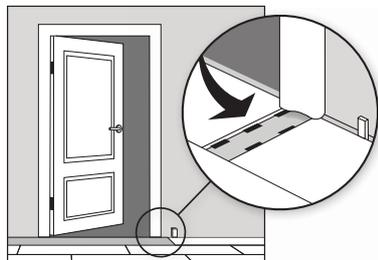

ドアまわりの施工の際は、ドア横にパネルを裏返して下地の上に置き、そして床から商品の厚みを確保しスペースをつくる為に鋸などで切り落とします。その後、商品を適切な大きさに切断し、ドア下へスライドさせ施工します。


4. 仕上げ



PURE CLICK副資材をご使用頂くと、完璧な仕上がりになります。巾木を直接床に、接着剤やシリコンで接着しないで下さい。


5. メンテナンス

今後の修繕も考慮し、残りの製品を保管して下さい。





ドアマット

床を最善の状態にしておく為に、全ての入り口に裏地が非ゴム製のドアマットを置く事をお勧め致します。ドアマットを設置する事により、靴底に付着したゴミなどによる床の摩擦を防ぎ、ダメージを軽減する事ができます。“必ず”裏地がゴム製のモノを使用しないで下さい（長期間の使用は、床材にゴム汚染が生じる原因となります）。





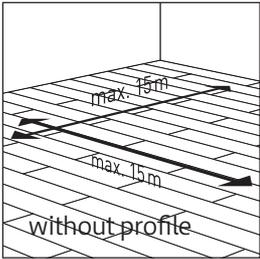


推奨する最大の部屋の大きさは20×20mです。プロファイルを使用する場所は扉部分、そして部屋の一边が20mを超える場所です。
そして異なる箱の製品を混在し、施工する様にしてください。より自然な風合いを生み出す事ができます。

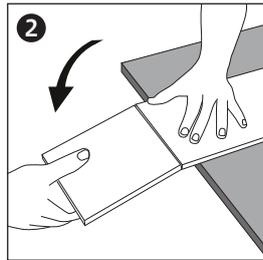

絶対にプラークを繋ぎ合わせる際に、ハンマーを使用しないで下さい。切断する際は、カッターナイフでも切断可能です。

長方形製品

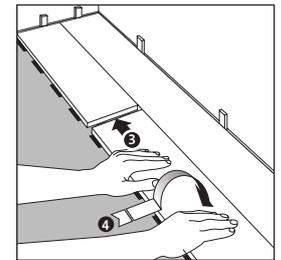






常に、次の列を開始する際は30cm以上のパネルを使用して下さい。30cm以上であれば切断後の残った端材も使用できます。





PURE CLICK施工パターン


正方形製品

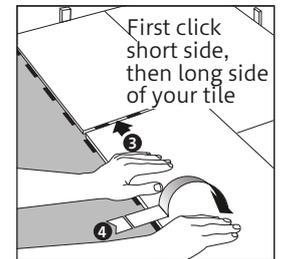

常に、次の列を開始する際は20cm以上のパネルを使用して下さい。20cm以上であれば切断後の残った端材も使用できます。



キャスターチェア、家具脚部分、運動器具等はゴム製のキャスターでないものを推奨致します。家具脚や椅子脚の部分には、柔軟性のある、非ゴム製のカバーをして下さい。



日常の清掃

汚れ・埃をブラシや掃除機で取り除いて下さい。汚れが付着した時には弊社CLEANERをご使用ください。

床は水気を帯びると、より滑る様になります。したがって水がこぼれたら直ぐにふき取る様にして下さい。絶対に塩素系の溶剤を使用しないで下さい。そしてワックスやニスで塗装をしないで下さい。



※施工の際には、必ず施工マニュアルを守って行ってください。正しい方法で施工されない場合、不具合が生じる恐れがあります。

副資材

accessories

アンダーレイシート DREAMTEC+

DREAMTEC+ UNDERLAY



63000027

メンテナンス剤

クリーナー



1000 ml
63000772

プロテクター



1000 ml
63000773

クリップ (巾木用)



30 clips per bag
9310-0017

巾木



MATCHING SKIRTING 60 MM

見切材



matching 3 in 1 profile END PROFILE



matching 3 in 1 profile T-PROFILE



matching 3 in 1 profile REDUCER PROFILE



end profile SILVER / BRONZE / CHAMPAGNE
63000579 / 63000581 / 63000580



t-profile SILVER / BRONZE / CHAMPAGNE
63000576 / 63000578 / 63000577



reducer profile SILVER / BRONZE / CHAMPAGNE
63000573 / 63000575 / 63000574

matching accessories

	MATCHING SKIRTINGS	3-IN-1 PROFILE
AUTHENTIC BROWN	63002709	63002460
AUTHENTIC GREY	63002710	63002461
AUTHENTIC HONEY	63002708	63002459
AUTHENTIC LIGHT GREY	63002711	63002462
AUTHENTIC NATURAL	63002707	63002458
BLUESTONE DARK	63002721	63002472
BLUESTONE NATURAL	63002720	63002471
CLASSIC BROWN	63002705	63002456
CLASSIC GREY	63002706	63002457
CLASSIC LIGHT GREIGE	63002702	63002453
CLASSIC LIGHT NATURAL	63002703	63002454
CLASSIC NATURAL	63002704	63002455
COLUMBIAN 226M	63002674	63000550
COLUMBIAN 236L	63002675	63000567
COLUMBIAN 261L	63002676	63000437
COLUMBIAN 636M	63002677	63000439
COLUMBIAN 663D	63002678	63000551
COLUMBIAN 693M	63002679	63000442
COLUMBIAN 946M	63002680	63000441
INTENSE BROWN	63002700	63002451
INTENSE DARK GREY	63002701	63002452
INTENSE GREY	63002699	63002450
INTENSE LIGHT GREY	63002698	63002401
LIME 139S	63002681	63000455

	MATCHING SKIRTINGS	3-IN-1 PROFILE
LIME 623M	63002682	63000568
LIME 693M	63002683	63000460
LIME 939S	63002684	63000456
LIME 963M	63002685	63000457
LIME 966D	63002686	63000463
LIME 979M	63002687	63000461
TERRAZZO DARK GREY	63002719	63002470
TERRAZZO GREY	63002718	63002469
TERRAZZO LIGHT GREY	63002717	63002468
TOULON 109S	63002688	63000446
TOULON 236L	63002689	63000451
TOULON 293M	63002690	63000452
TOULON 619L	63002691	63000448
TOULON 936L	63002692	63000449
TOULON 976M	63002693	63000450
TOULON 999D	63002694	63000454
URBAN STONE DARK GREY	63002716	63002467
URBAN STONE GREIGE	63002713	63002464
URBAN STONE GREY	63002715	63002466
URBAN STONE LIGHT GREIGE	63002712	63002463
URBAN STONE LIGHT GREY	63002714	63002465
ZINC 616M	63002695	63000422
ZINC 679M	63002696	63000423
ZINC 907D	63002697	63000425

marketing material



strapset pure

STRAPSET LVT PURE TILES 11007259
STRAPSET LVT PURE PLANKS 11007403



pure sample box


ALL SAMPLES, B2C BROCHURE, B2B BROCHURE, USP TOOL INCLUDED
11007434 ENG





製品仕様

technical guide

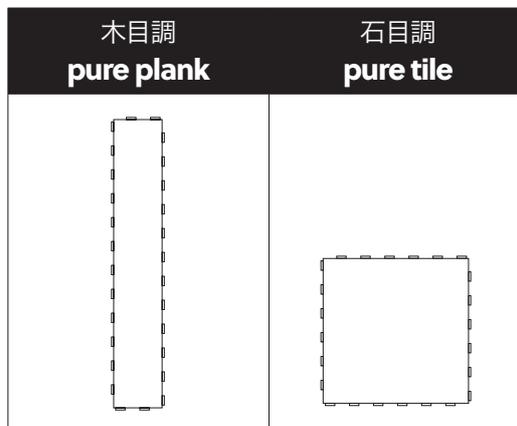


上代(税別)		9,400/m ²	10,800/m ²
梱包		8枚(2.164m ²)/ケース	6枚(2.247m ²)/ケース
全厚	EN ISO 24346	5 mm	
サイズ	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
耐摩耗層	EN ISO 24340	0.55 mm	
クリックシステム	-	DreamClick®	
重量	EN ISO 23997	5.61 kg/m ²	
耐久性クラス	EN ISO 10874	23/33/42	

家庭用23/コントラクト用33/工場用42(重歩行用)

Test results

床暖房	EN ISO 12524	床面温度27°Cまで 電気式床暖房最大60W/m ²
キャスト試験	EN ISO 4918	Pass
難燃性	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
防火	JFRA	E2170275
耐薬品性	EN ISO 26987	OK
復元性	EN ISO 24343-1	< 0.10 mm
防滑性	DIN 51130	R11
	EN ISO 13893	Class DS
スリップ 乾	CEN/TS 15676	53
抵抗 湿	CEN/TS 15676	34.4
防音性:衝撃音	EN ISO 717-2	10 dB
反響音	EPLF 021029- F1	*** 9.2 sone
耐光堅牢度	EN ISO 105-B02	>6
寸法安定性	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
保証	家庭	ライフタイム
	商業	10年
ホルムアルデヒド	EN ISO 717-1	E1



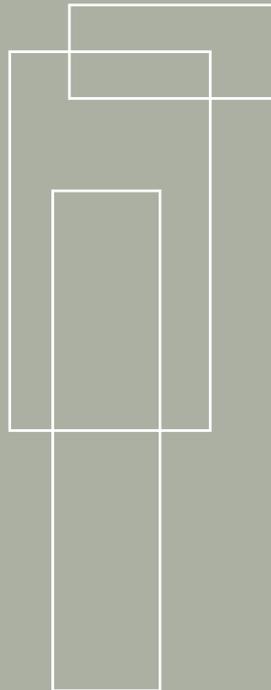

株式会社 **スミノエ** <https://suminoe.jp/>

<https://flooringsolutions.jp/>

本社	〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F ■管理本部 ■MD本部 ■営業本部	☎ 06(6537)6301	静岡営業所	〒422-8055 静岡市駿河区寿町7-17-2	☎ 054(283)1111
北日本支社	〒060-0007 札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	☎ 011(208)5631	西日本支社	〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル1F	☎ 06(6537)6320
札幌営業部	〒060-0007 札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	☎ 011(208)5631	大阪営業部	■コントラクト部	☎ 06(6537)6320
苫小牧営業所	〒053-0833 苫小牧市日新町1-1-1	☎ 0144(74)7714	京都営業所	〒602-0042 京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167-2	☎ 075(414)2550
旭川営業所	〒078-8241 旭川市豊岡11条6-3-11	☎ 0166(32)6401	神戸営業所	〒652-0802 神戸市兵庫区水木通8-1-24 サンライフ水木1F	☎ 078(579)6511
北見営業所	〒090-0054 北見市双葉町1-4-1	☎ 0157(36)6386	名古屋営業部	〒466-0034 名古屋市昭和区明月町3-20	☎ 052(853)3519
帯広営業所	〒080-0023 帯広市西13条南13-4-1	☎ 0155(22)4131	金沢営業所	〒921-8062 金沢市新保本5-107	☎ 076(249)4911
函館営業所	〒041-0811 函館市富岡町2-43-10	☎ 0138(44)3006	岡山営業部	〒700-0953 岡山市南区西市115-7	☎ 086(245)7770
仙台営業部	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-1-25	☎ 022(237)0255	広島営業部	〒734-0037 広島市南区霞2-9-6	☎ 082(255)7811
青森営業所	〒030-0947 青森市浜館1-6-13	☎ 017(744)5121	福岡営業部	〒812-0882 福岡市博多区麦野5-20-3	☎ 092(592)3764
盛岡営業所	〒020-0117 盛岡市緑ヶ丘3-18-15	☎ 019(663)2793	北九州営業所	〒802-0804 北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネット下城野1号	☎ 093(931)3112
郡山営業所	〒963-0201 郡山市大槻町字古屋敷27 遠藤ビル103号	☎ 024(962)2111	開発部		
東日本支社	〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F ■第一ブロック ■第二ブロック	☎ 03(5434)2928 ☎ 03(5434)6903 ☎ 03(5434)6771	東日本開発部	〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	☎ 03(5434)2928
横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-5 住友不動産新横浜ビル12F	☎ 045(478)6344	東日本高環境開発部	〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	☎ 03(5434)2928
千葉営業所	〒260-0013 千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館902号室	☎ 043(223)7102	西日本開発部	〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	☎ 06(6537)6317
北関東営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-23-11 ツミタビル1F	☎ 048(665)2231	西日本高環境開発部	〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	☎ 06(6537)6317
			リビング部		
			東日本リビング部	〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル5F	☎ 03(5434)6725
			西日本リビング部	〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	☎ 06(6537)6321

価格には消費税が含まれておりません。

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。

※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

※掲載商品の価格および仕様は本カタログ発行時(2020年11月)のもので、

※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。

※施工及び使用上の注意点については、別途施工マニュアルをご参照ください。